

# ПРОЖЕКТОР АСИММЕТРИЧНЫЙ PFL-AS

Предназначен для освещения фасадов, промышленных объектов, рекламных щитов

## РАВНОМЕРНОЕ ЗАЛИВАЮЩЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ


Специальная форма корпуса и наличие линзового модуля обеспечивают равномерное асимметричное продольное светораспределение.

## НАДЕЖНЫЙ БЛОК ПИТАНИЯ С ВЫСОКИМ КПД

Прожектор укомплектован несъемным блоком питания.



## ПРОЧНОЕ КРЕПЛЕНИЕ

Крепление «Ли́ра» безопасно фиксирует светильник под необходимым углом.

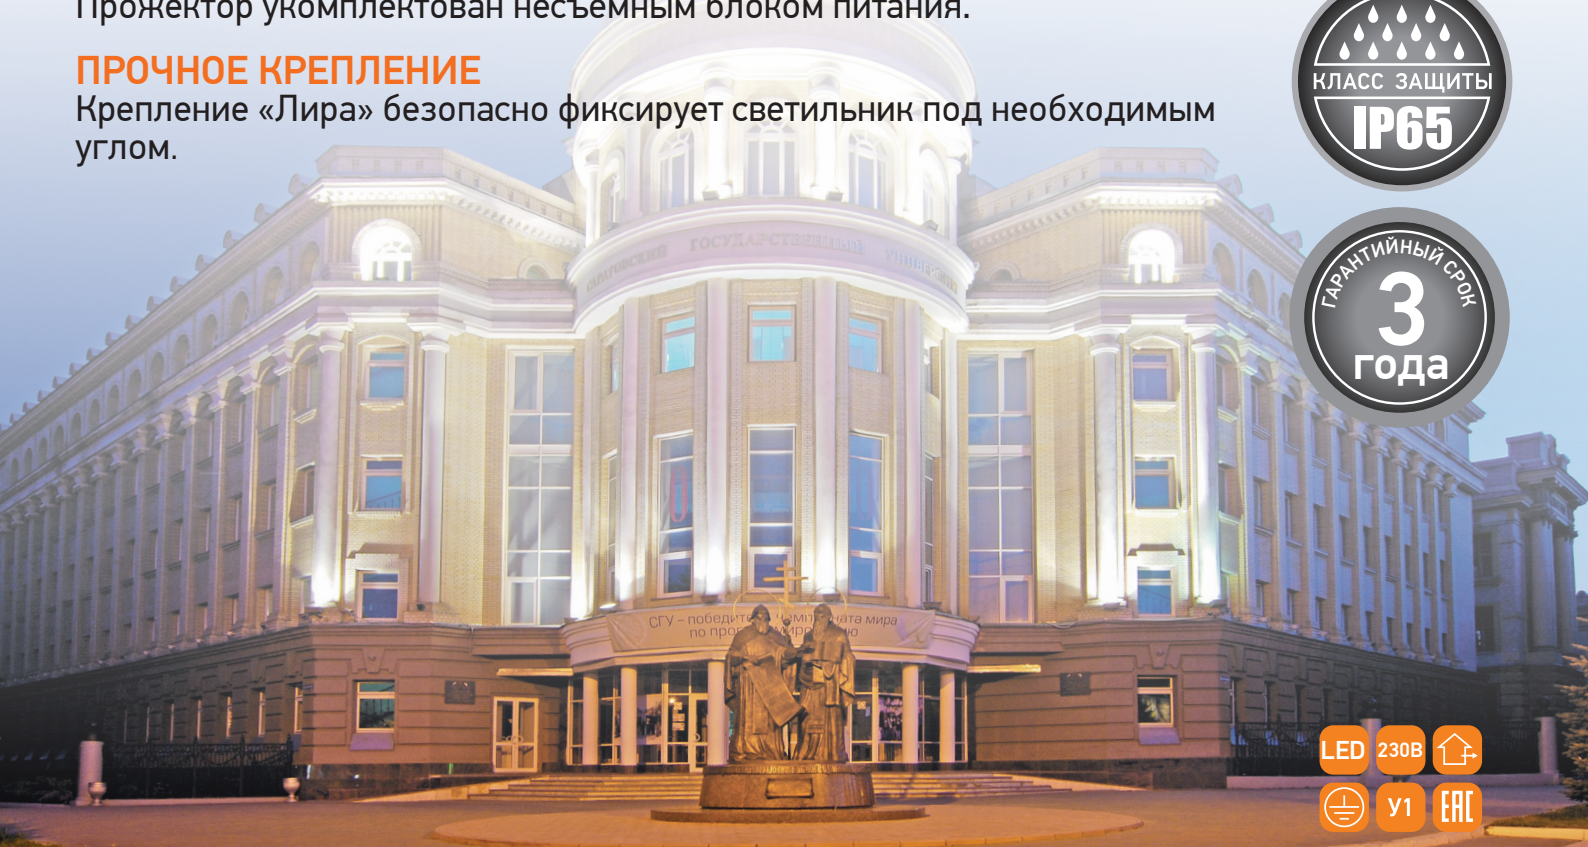

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Источник света: светодиоды SMD2835
- Материал корпуса: алюминий
- Цвет корпуса: темно-серый
- Материал рассеивателя: стекло
- Угол светораспределения в поперечной и продольной плоскостях: 100° / 60°
- Индекс цветопередачи: Ra > 70
- Входное напряжение: 220–240 В
- Коэффициент мощности: cos φ > 0,90
- Температура эксплуатации: –40...+50°C
- Срок службы светодиодов: 30 000 часов
- Гарантийный срок: 3 года

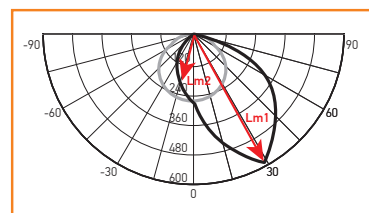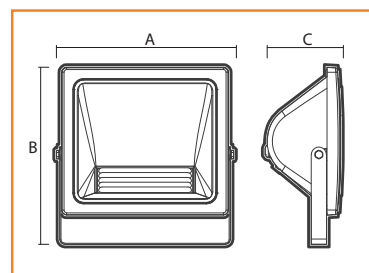

Код для заказа	Штрих-код	Артикул	Мощность, Вт	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Размеры АхВхС, мм	Вес нетто, кг	Упаковка, шт.
5022478	4895205022478	PFL-AS 50W 4000K IP65	50	4000	4000	238x200x95	1,28	1/4