


Трековые прожекторы (светильники) светодиодные PTR 07

Трековая система обеспечивает легкое перемещение прожектора вдоль шинпровода.

РАЗНООБРАЗИЕ ЦВЕТОВЫХ ТЕМПЕРАТУР
ШИРОКИЙ ТОВАРНЫЙ АССОРТИМЕНТ
СТИЛЬНЫЙ ДИЗАЙН

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Тип шинпровода: однофазный
- Источник света: светодиоды COB
- Материал корпуса: алюминий
- Материал рассеивателя: поликарбонат
- Угол светораспределения: 24°
- Индекс цветопередачи: Ra > 80
- Входное напряжение: ~180–250
- Коэффициент пульсации: < 5 %
- Диапазон рабочих температур: +1°...+55°С
- Срок службы: 30 000 часов
- Гарантийный срок: 2 года

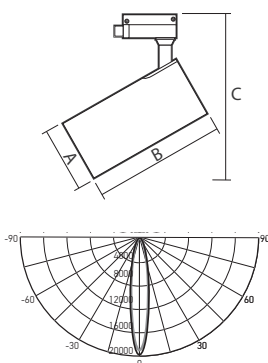

PTR 0732 32w



PTR 0708 BL



PTR 0740 WH



Код для заказа	Штрих-код	Артикул	Мощность, Вт	Цветовая темп., К	Световой поток, лм	Цвет корпуса	Размеры ØАхВхС, мм	Вес, кг	Упаковка, шт.	
5022157	4895205022157	PTR 0708 8w 4000K 24° BL IP40	8	4000	800	чёрный	Ø46x78x105	0,104	1/100	
5022171	4895205022171	PTR 0708 8w 4000K 24° WH IP40	8	4000	800	белый	Ø46x78x105	0,104	1/100	
5018525	4895205018525	PTR 0715 15w 3000K 24° BL IP40	15	3000	1350	чёрный	Ø63x120x109	0,198	1/80	
5015166	4895205015166	PTR 0715 15w 4000K 24° BL IP40	15	4000	1350	чёрный	Ø63x120x109	0,198	1/80	
5018549	4895205018549	PTR 0715 15w 3000K 24° WH IP40	15	3000	1350	белый	Ø63x120x109	0,198	1/80	
5015180	4895205015180	PTR 0715 15w 4000K 24° WH IP40	15	4000	1350	белый	Ø63x120x109	0,198	1/80	
НОВИНКА	5041219	4895205041219	PTR 0715 15w 5000K 24° BL IP40	15	5000	1350	чёрный	Ø63x120x109	0,198	1/80
НОВИНКА	5041233	4895205041233	PTR 0715 15w 5000K 24° WH IP40	15	5000	1350	белый	Ø63x120x109	0,198	1/80
5018563	4895205018563	PTR 0725 25w 3000K 24° BL IP40	25	3000	2200	чёрный	Ø64x140x118	0,273	1/60	
5015203	4895205015203	PTR 0725 25w 4000K 24° BL IP40	25	4000	2200	чёрный	Ø64x140x118	0,273	1/60	
5018587	4895205018587	PTR 0725 25w 3000K 24° WH IP40	25	3000	2200	белый	Ø64x140x118	0,273	1/60	
5015227	4895205015227	PTR 0725 25w 4000K 24° WH IP40	25	4000	2200	белый	Ø64x140x118	0,273	1/60	
5018600	4895205018600	PTR 0732 32w 3000K 24° BL IP40	32	3000	3000	чёрный	Ø76x160x128	0,378	1/40	
5015241	4895205015241	PTR 0732 32w 4000K 24° BL IP40	32	4000	3000	чёрный	Ø76x160x128	0,378	1/40	
5018624	4895205018624	PTR 0732 32w 3000K 24° WH IP40	32	3000	3000	белый	Ø76x160x128	0,378	1/40	
5015265	4895205015265	PTR 0732 32w 4000K 24° WH IP40	32	4000	3000	белый	Ø76x160x128	0,378	1/40	
НОВИНКА	5041257	4895205041257	PTR 0732 32w 5000K 24° BL IP40	32	5000	3000	чёрный	Ø76x160x128	0,378	1/40
НОВИНКА	5041271	4895205041271	PTR 0732 32w 5000K 24° WH IP40	32	5000	3000	белый	Ø76x160x128	0,378	1/40
5018648	4895205018648	PTR 0740 40w 3000K 24° BL IP40	40	3000	3800	чёрный	Ø86x180x136	0,440	1/40	
5017252	4895205017252	PTR 0740 40w 4000K 24° BL IP40	40	4000	3800	чёрный	Ø86x180x136	0,440	1/40	
5018662	4895205018662	PTR 0740 40w 3000K 24° WH IP40	40	3000	3800	белый	Ø86x180x136	0,440	1/40	
5017276	4895205017276	PTR 0740 40w 4000K 24° WH IP40	40	4000	3800	белый	Ø86x180x136	0,440	1/40	