



Технические данные

Светодиодный светильник ПромЛед Магистраль
v3.0 50 4500K 140×85°

1. Описание серии


Уличные светильники «Магистраль v3.0» предназначены для наружного освещения автомобильных магистралей, улиц, территорий производственных предприятий и внутриквартальных пространств. Экструдированный корпус изготовлен из алюминия. Внешняя сторона корпуса цилиндрическая, без ребер, поэтому на ней не скапливается пыль, листва и снег. Конструкция корпуса позволяет менять источник питания и основание со светодиодным модулем без демонтажа светильника с опоры.

В светильнике установлена светодиодная плата COB и боросиликатная линза. Варианты оптики: 45°, 60°, 90°, 120°, 140×85°.

Светильники предназначены для крепления на консоль.

2. КСС и Габаритный чертеж

Кривая силы света

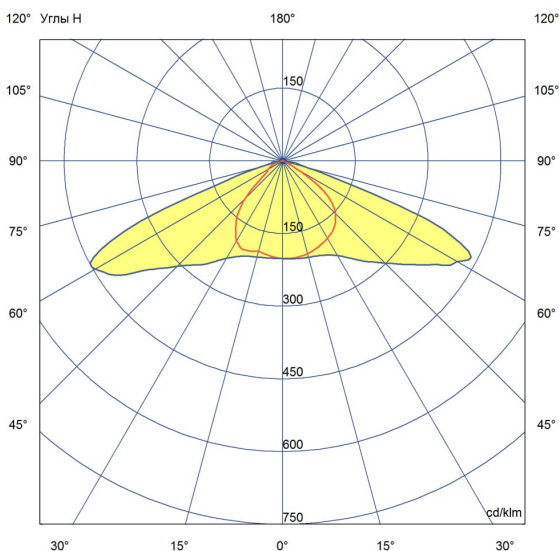

Габаритный чертеж



3. Основные технические данные и характеристики

| Характеристики | Значение |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Мощность, [Вт ±10%]: | 54 |
| Световой поток светильника, [лм ±5%]: | 6 500 |
| Номинальная коррелированная цветовая температура по ГОСТ 34819-2021, [К]: | 4 500 |
| Тип кривой силы света: | широкая боковая |
| Угол излучения, [°]: | 140x85 |
| Индекс цветопередачи (CRI), не менее: | 70 |
| Род тока: | AC |
| Коэффициент пульсации (Кп), не более, [%]: | 1 |
| Напряжение питания, [В]: | ~176-264 |
| Частота напряжения электропитания, [Гц ±10%]: | 50 |
| Коэффициент мощности (Pф), не менее: | 0,98 |
| Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ IEC 60598-1-2017): | I |
| Рекомендуемая высота установки, [м]: | 5-30 |
| Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ IEC 60598-1-2017): | IP67 |
| Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69): | УХЛ1 |
| Температура эксплуатации, [°C]: | от -60 до +50 |
| Срок службы светильника, не менее, [лет]: | 12 |
| Срок службы светодиодов, не менее, [ч]: | 100 000 |
| Гарантийный срок на светильник, [мес.]: | 60 |
| Материал оптического элемента: | боросиликатное стекло |
| Материал корпуса: | экструдированный сплав алюминия |
| Цвет покраски: | - |
| Габаритные размеры, не более, [мм]: | 272×174×117 |
| Тип крепления: | консольный |
| Масса, [кг]: | 1,8 |
| Интерфейс управления/диммирования: | - |
| Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии по СТБ МЭК 61000-4-5-2006 (IEC 61000-4-5:2005), L/N-Ре, [кВ]: | 15 |
| Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии по СТБ МЭК 61000-4-5-2006 (IEC 61000-4-5:2005), L-N, [кВ]: | 6 |