

### Трековые прожекторы (светильники) светодиодные PTR 21R



Монтируются на однофазный шинопровод.

#### ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО СВЕТА

Ra > 80, коэффициент пульсации < 5%


#### ВОЗМОЖНОСТЬ РЕГУЛИРОВКИ

В одной плоскости

#### СКРЫТЫЙ И НАПРАВЛЕННЫЙ СВЕТ




Хромированный рефлектор

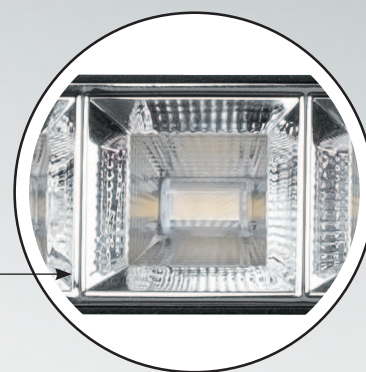

PTR 2120R 20w BL

#### Схема подключения прожекторов PTR 21R\* к шинопроводу PTR 1M/2M TM JAZZWAY


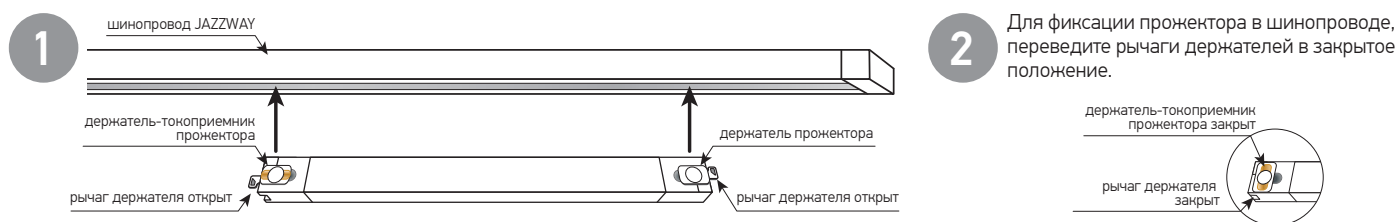


\* Адаптер для подключения к однофазному шинопроводу является конструктивным элементом прожектора.


### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



- Источник света: светодиоды SMD3030
- Материал корпуса: алюминий
- Материал рассеивателя: поликарбонат
- Материал рефлектора: хромированный пластик
- Угол светораспределения: 60°
- Угол вращения корпуса: ±90°
- Индекс цветопередачи: Ra > 80
- Входное напряжение: 220–240 В
- Коэффициент пульсации: < 5 %
- Коэффициент мощности: cos φ > 0,60
- Температура эксплуатации: +1°...+55°С
- Срок службы светодиодов: 30 000 часов
- Гарантийный срок: 2 года

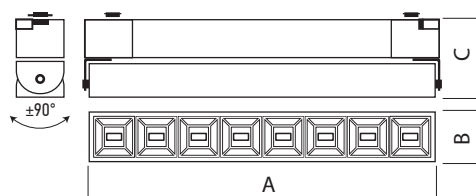

PTR 2120R 20w



PTR 2130R 30w

Код для заказа	Штрих-код	Артикул	Мощность, Вт	Цветовая темп., К	Световой поток, лм	Цвет корпуса	Размеры, АхВхС, мм	Вес, кг	Упак., шт.
5035317	4895205035317	<b>PTR 2120R 20w 3000K 60° BL IP40</b>	20	3000	1540	черный	272x35x65	0,390	1/20
5031562	4895205031562	<b>PTR 2120R 20w 4000K 60° BL IP40</b>	20	4000	1540	черный	272x35x65	0,390	1/20
5035331	4895205035331	<b>PTR 2120R 20w 3000K 60° WH IP40</b>	20	3000	1540	белый	272x35x65	0,390	1/20
5031586	4895205031586	<b>PTR 2120R 20w 4000K 60° WH IP40</b>	20	4000	1540	белый	272x35x65	0,390	1/20
5031609	4895205031609	<b>PTR 2130R 30w 4000K 60° BL IP40</b>	30	4000	2250	черный	404x35x65	0,540	1/20